



## 昏暗環境，依然清晰 中大型會議室的專業視訊方案

AVer CAM520 Pro 使用 18 倍變焦鏡頭、SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術、Sony True WDR 感光元件，在昏暗會議環境中，依然呈現每個細節，保持高清影像，提供企業專業的會議體驗。另透過 IP 串流，資訊人員更能輕鬆遠端設定、控制攝影機，不需在各會議室間忙碌奔波，提升企業設備管理效率。



FULL HD 1080P



SMARTFRAME



SEE EVERY DETAIL



SONY TRUE WDR

CAM520 Pro

## 產品規格

# CAM520 Pro

中大型會議室的專業視訊方案

### 包裝內容

- CAM520 Pro 本體
- 遙控器
- USB 3.1 type-B 到 type-A 連接線 (3米)
- 電源供應器 (3米)
- 快速安裝指南
- 保固卡
- 壁掛支架
- 1/4" 三角架螺絲
- HDMI 連接線\*\* (3米)
- Mini Din9 轉 RS232 轉接頭\*\*

\*\*僅限CAM520 Pro(PoE)版

\*CAM520 Pro 有兩種版本: CAM520 Pro版與CAM520 Pro(PoE)版, 僅CAM520 Pro(PoE)版支援HDMI & PoE功能, 購買前請洽經銷商

### 攝影機

- Sony 超高感度元件, 在低光源實現 1080p 全高清、高彩度影像
- 解析度: (16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320x240, 支援每秒高達 60fps, 提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術: 自動框選與會人員
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術, 輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦: 18 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角): 82°
- 鏡頭焦距: 3.9 mm (廣角端) ~ 47.3 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#: 1.8 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡: 透過 PTZApp 調整
- 最短對焦距離: 1.5 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔

### 尺寸及重量

- 攝影機音箱本體: 182 x 142.7 x 153 mm / 1.47 kg
- 遙控器: 200 x 50 x 21 mm / 0.09 kg

### 連接埠

- 12V/2A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭 (輸出: 連接 VISCA 控制面板; 輸入: 串接多支攝影機)
- USB3.1 type-B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)
- HDMI \*\*

\*\*僅限CAM520 Pro(PoE)版

### IP網頁瀏覽器規格要求


- Chrome: 76.x 或更新版本
- Firefox: 69 或更新版本
- IE: 不支援

### 相容雲端軟體

ZOOM, Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Skype™, Google Hangouts Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vido, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit


\*\* 產品規格若有變更, 恕不另行通知

## 18X Zoom

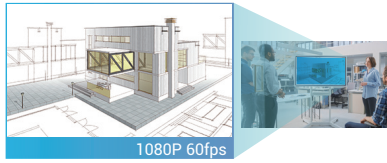

## 18 倍變焦鏡頭清晰呈現每個細節

透過 CAM520 Pro 18 倍變焦鏡頭及 1080p、60fps 影像解析度, 提供高清晰且順暢影像, 輕鬆透過視訊畫面, 完美呈現人、事、物的小細節, 促進企業遠端視訊會議交流及溝通。

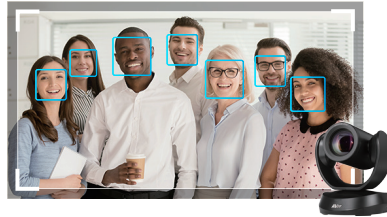

## SmartFrame 鏡頭智慧對焦, 自動框選與會者

AVer CAM520 Pro 具備 SmartFrame 智慧鏡頭對焦, 自動偵測與會者臉部, 在數秒內捕捉全部與會者於同一個畫面, 會議可快速且有效率的開啟。



## Ture WDR 功能, 在任何光線下, 影像依舊清晰

CAM520 Pro 內嵌 True WDR 索尼晶片, 視訊會議不受限任何環境光線, 即使在高反差對比環境中, 影像依舊清晰可見。



## 遠端控制鏡頭及透過 IP 串流線上分享

CAM520 Pro 提供 RTSP/RTMP 可透過 H.264 進行 IP 串流, 以及在遠端控制鏡頭進行設定, 即時在 YouTube 或 Facebook 分享影音內容。

正面

背面



H182 x W142.7 x D153 mm

CAM520 Pro



USB 3.1 type-B  
RS232 in/out  
網路孔/IP影像串流  
DC 12V

CAM520 Pro(PoE)



DIP switch  
HDMI輸出  
USB 3.1 type-B  
網路孔帶PoE+供電  
/IP影像串流  
DC 12V  
RS232 in/out




**AVer**

AVer Information Inc.

版權所有 ©2020 圓展科技股份有限公司  
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

CE FC RoHS COMPLIANT

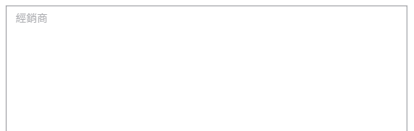

202003