

類比/數位音源轉換器

產品型號： **AC01**

功能：

- AC01 是一款類比/數位音源轉換器
- 支援數位音訊與類比音訊互相轉換、數位同軸與光纖互相轉換兩種功能
- 透過滑動開關選擇轉換的模式
- LED 指示音訊鎖定及當前模式
- 數位音訊輸入自動選擇

運用圖：

開關功能

Slide Switch : A - D / D - D 功能選擇

1. 雙向模式：

滑動開關選擇 A-D

a. 類比輸入轉數位輸出

- 類比輸入接入 input RCA L / R
- 數位同時輸出 output Coaxial 及 output TOSLINK



b. 數位輸入轉類比輸出

- Coaxial 與 TOSLINK 同時接入時， TOSLINK 優先權較高




c. a 與 b 可同時動作


2. 數位同軸轉光纖 / 光纖轉同軸模式：

滑動開關選擇 D - D

- Coaxial 與 TOSLINK 同時接入時，TOSLINK 優先權較高
- L / R、Coaxial 及 TOSLINK 三個 Output 同時輸出

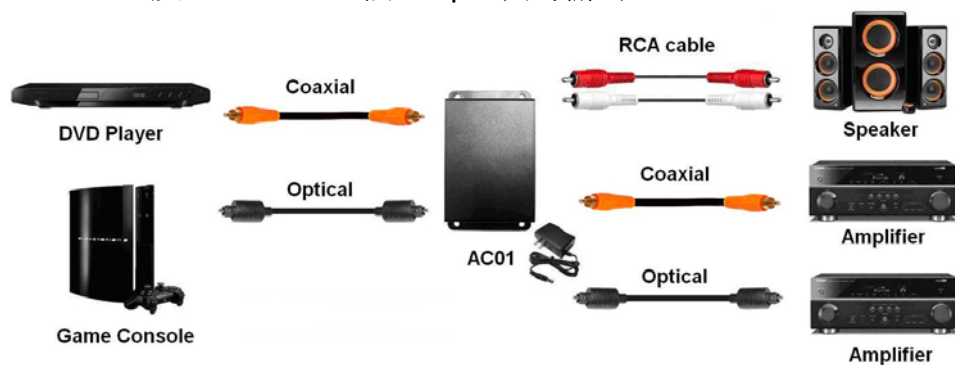

面板圖：

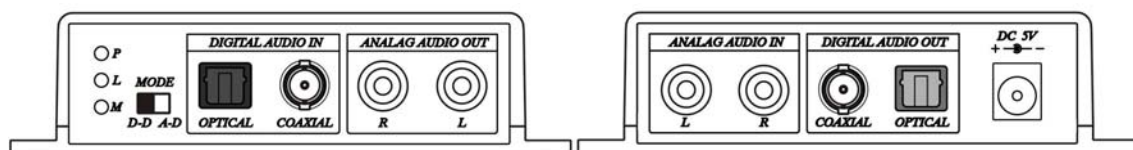

輸出入端子：

位置

說明

DC 5V

連接 DC 5V 電源端子

Analog Audio In

類比左右聲道 RCA 輸入端子

Digital Audio Out

數位光纖/同軸輸出端子

Digital Audio In

數位光纖/同軸輸入端子

Analog Audio Out

類比左右聲道 RCA 輸出端子

燈號說明：

綠燈

恆亮

電源指示燈

不亮

無電源

藍燈

恆亮

輸入數位音訊已鎖定

不亮

無數位音訊輸入

紅燈

恆亮

數位轉類比 / 類比轉數位 雙向模式

不亮

數位同軸/光纖互轉模式

規格：

產品型號	AC01
支援聲音取樣率	類比轉數位最高 48KHz / 數位轉類比 32K~96KHz
指示燈	LED x 3 (綠、藍、紅)
聲音輸出端子	RCA x 3, TOSLINK x 1
聲音輸入端子	RCA x 3, TOSLINK x 1
開關	Slide switch x 1
電源變壓器	DC 5V / 1A
消耗電流	80mA (Typical) / 110mA (Max)
尺寸 mm	108 x 76 x 27
重量 g	90

RoHS CE FC

<http://www.v-pro.com.tw>