



* 圖片僅供參考

Full HD 標準顯示器 SM5J-B

LG webOS 標準顯示器



webOS 智慧平台



內建揚聲器



支援垂直 / 水平顯示

SM5J-B

螢幕尺寸	32"
建議使用時長	24 hrs / 7 days
亮度	400 nit
解析度	1,920 × 1,080
LG支援軟體	LG ConnectedCare
揚聲器	Built-in



與 AV 控制系統相容

SM5J 系列已支援 CrestronConnected® 認證，與專業 AV 控制器的相容性更高，可進行完美的整合和自動化控制*，提升業務管理效率。

* 網路控制



各種感應器應用程式

LG webOS 智慧顯示器平台透過 USB 外接裝置，利用輕鬆支援與外接感應器* 的連線，例如 GPIO、NFC/RFID、溫度感應器等，輕鬆提供額外解決方案。

*外接感應器需要另行購買並測試與 webOS 平台的相容性。



webOS 6.0 的高效能


webOS 6.0 在 SoC 和 web 引擎升級，可在 SM5J 系列上使用，以順利執行多項工作。LG webOS 智慧顯示器平台透過直覺式的 GUI，提升使用者便利性，並為 SI 或/和開發人員提供簡單的應用程式開發工具，例如 SDK (軟體開發套件)、SCAP、範例應用程式等。



即時 LG ConnectedCare 服務

使用 LG 服務提供的可選雲端服務解決方案 LG ConnectedCare*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，支援客戶業務的穩定進行。

* LG ConnectedCare 服務的可用性因地區而異，需另行購買。

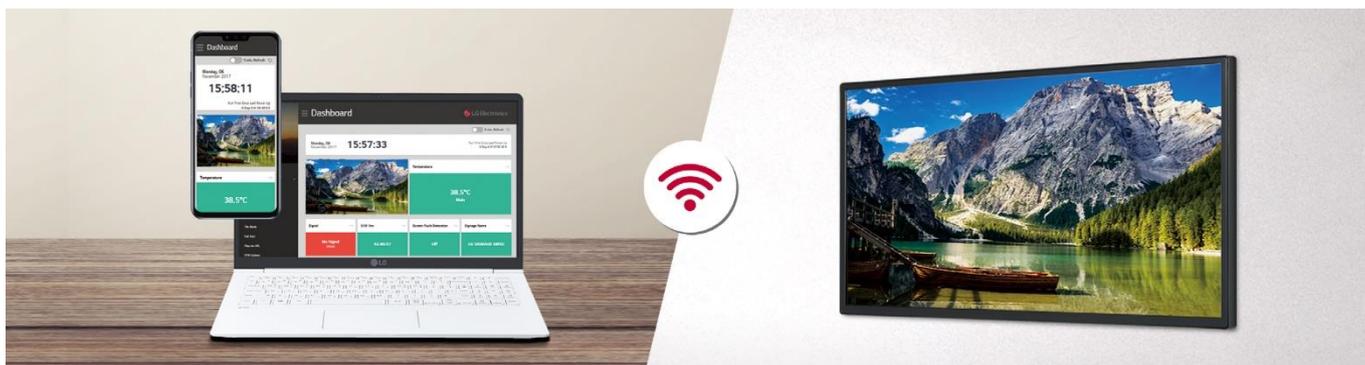

行動和網路監控

透過 Control Manager，嵌入式網路監控解決方案，您可即時控制和監控不同地點的 SM5J 系列顯示螢幕的狀態。提供網際網路連接裝置使用，讓您可靈活並快速回應緊急情況。

* 行動裝置需要連接顯示器 IP 位置，一次僅可控制一個顯示器。

** Control Manager 針對 Google Chrome 56 及更新版本進行最佳化。



即時促銷

使用 Beacon and Bluetooth® 低能耗 (BLE)，商店經理可即時提供優惠券和資訊。


內容共享

裝置間的內容鏡像可在 Wi-Fi 網路上使用。

無線存取點

SM5J 系列可作為虛擬路由器使用，可以是行動裝置的無線存取點。

連接埠

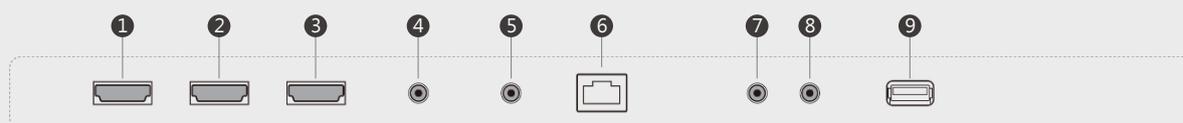

① HDMI IN 1

② HDMI IN 2

③ HDMI IN 3

④ IR-LIGHT SENSOR

⑤ AUDIO OUT

⑥ LAN

⑦ RS-232C IN

⑧ RS-232C OUT

⑨ USB 2.0 IN

32SM5J-B

面板	螢幕尺寸	32"
	面板技術	IPS
	解析度	1,920 × 1,080 (FHD)
	亮度	400 nit (Typ.)
	對比對	1,100 : 1
	動態CR	1,000,000 : 1
	可視角度 (水平 × 垂直)	178 × 178
	反應速度	10 ms (G to G)
	防眩光	1%
	建議使用時長 (小時 / 天)	24/7
	垂直 / 水平顯示	Portrait / Landscape
連接埠	輸入孔	HDMI (3, HDCP 2.2), USB 2.0 (Type A)
	輸出孔	Audio Out (Off / Fixed / Variable)
	外部控制	RS-232C In/Out (Phone-jack Type), RJ45 In (LAN), IR In (Phone-jack Type)
外觀結構	邊框顏色	Black
	邊框寬度	13 mm (T/R/L), 18 mm (B)
	尺寸 (寬 × 高 × 深)	729.4 mm × 428.9 mm × 55.5 mm
	重量 (含支架)	5.7 kg
	尺寸(含支架) (寬 × 高 × 深)	729.4 mm × 481 mm × 154.2 mm
	重量 (含包裝)	6.5 kg
	VESA™標準轉接孔	200 × 200 mm
產品特色	Internal Memory 8 GB, Built-in Wi-Fi, Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor, Local Key Operation, webOS 6.0, Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail Over, Background Image (Bootimg Logo Image, No Signal Image), Screen Share, Play via URL, Setting Data Cloning, SNMP, ISM (Image Sticking Minimization) Method, Control Manager, Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Beacon, HDMI-CEC (Compatibility may differ by equipment), SI Sever Setting, webRTC, Pro:Idiom	
使用環境	使用環境溫度	0°C to 40°C
	使用環境濕度	10% to 80%
電源	輸入電壓	AC 100-240 V~, 50/60 Hz
	電源架構	Built-In Power
功率	Typ. / Max.	55 W / 75 W
	BTU (British Thermal Unit)	187.67 BTU/Hr (Typ.), 255.911 BTU/Hr (Max.)
聲音	揚聲器	Yes (10 W × 2 EA)
認證	安規	CB / NRTL
	EMC	FCC Class "A" / CE
	ErP / Energy Star	No / Yes
相容軟體	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare ¹⁾	
配件	基本配件	Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS-232C Gender
	可選配件	Stand (ST-322T)

¹⁾ 會因地區而異

* 規格如有變動恕不另行通知 · 詳細使用方式請見使用手冊。



Download
LG C-Display+
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG may make changes to specifications and product descriptions without notice.
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All rights reserved. "LG Life's Good" is a registered trademark of LG Corp. The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.

