



HDMI 分配器

使用者手冊

產品型號 : HD10-4K6G

4K60Hz 1 進 10 出 HDMI 分配器




特色

HD10-4K6G 是一款 HDMI 影音訊號分配器，可將單個 HDMI 影音訊號分配至 10 個 HDMI 顯示器。並支援現今主流的超高清影像 4K@60Hz 4:4:4，讓 HDMI 影像更生動、更順暢地呈現給您。
此外，這款分配器還支援 EDID 功能，可讓各式各樣的 HDMI 顯示器都能夠以最佳解析度來播放影像。

功能

1. 支援 1 進 10 出 HDMI 分配功能。
2. 最高影像解析度達 4K@60Hz 4:4:4。
3. 支援 EDID 管理功能。


面版圖

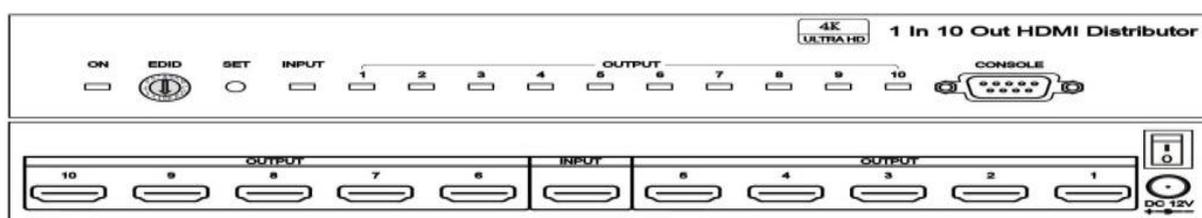

面板功能說明

面板	功能
ON (LED)	顯示電源開/關狀態
EDID (旋轉開關)	選擇 0~F 共 16 組 EDID
SET (按鈕)	EDID 設定按鈕
INPUT (LED)	HDMI 訊號輸入指示燈
OUTPUT (LED)	HDMI 訊號輸出指示燈
CONSOLE (RS232)	韌體更新用

安裝運用圖

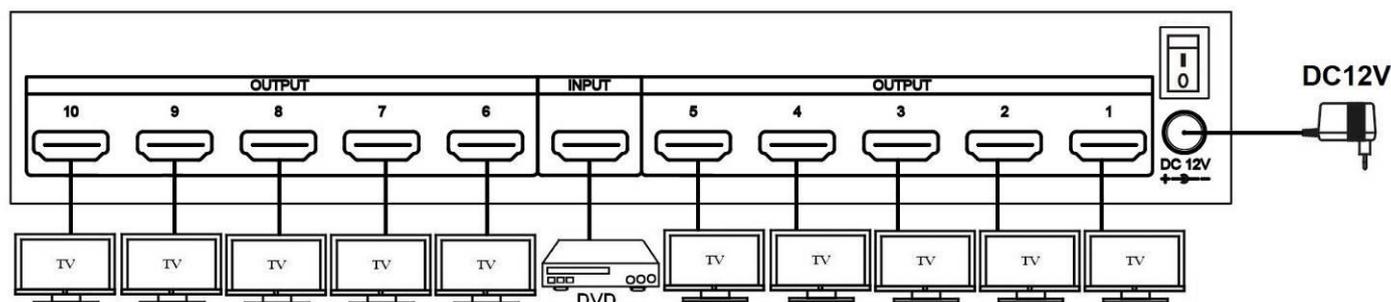

EDID 設定

使用前面板開關選擇 EDID

旋轉開關位置	功能:
1~A	從輸出 1~10 的螢幕複製 EDID
0	預設 1080P 2 聲道聲音
B	預設 1080P 多聲道聲音
C	預設 4K 3G (30Hz 4:4:4) 2 聲道聲音
D	預設 4K 3G (30Hz 4:4:4) 多聲道聲音
E	預設 4K 6G (60Hz 4:4:4) 2 聲道聲音
F	預設 4K 6G (60Hz 4:4:4) 多聲道聲音

*切換旋轉開關至位置 0~F 後，按下“ SET”按鈕進行設定

Console(RS232)

DB9 RS232 介面可連接至 PC 做韌體更新用

規格

產品型號	HD10-4K6G
技術規格	
符合規範	HDMI 2.0, HDCP 1.4, 2.2, DVI 1.0
最大影像解析度	4K@60Hz 4:4:4
音訊格式	LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
EDID 選擇器	1 x BCD (Rotary SW 0-F) Switch
連接介面	
視訊輸入	1 x HDMI Type A
視訊輸出	10 x HDMI Type A
RS232 序列埠	1 x DB9 Female (Update Firmware)
電源	
電源供應	DC 12V 1.5A
耗電量	800mA (Max)
環境參數	
操作溫度	0 to 60°C
儲存溫度	-20 to 85°C
溼度	up to 95%
機體參數	
尺寸	253 x 139 x 40mm
重量	850g

www.v-pro.com.tw