



HDMI 分配器

使用者手冊

產品型號 : HD04-4K6G

4K60Hz 1 進 4 出 HDMI 分配器



特色


HD04-4K6G 是一款 HDMI 影音訊號分配器，可將單個 HDMI 影音訊號分配至 4 個 HDMI 顯示器。並支援現今主流的超高清影像 4K@60Hz 4:4:4，讓 HDMI 影像更生動、更順暢地呈現給您。

此外，這款分配器還支援 EDID 管理功能，可讓各式各樣的 HDMI 顯示器都能夠以最佳解析度來播放影像。

功能

- 支援 1 進 4 出 HDMI 分配功能。
- 最高影像解析度達 4K@60Hz 4:4:4。
- 支援 EDID 管理功能。


外觀示意圖



燈號指示說明

ON 綠燈	電源指示燈
IN 藍燈	HDMI 輸入指示燈
OUT1 藍燈	HDMI 輸出 1 指示燈
OUT2 藍燈	HDMI 輸出 2 指示燈
OUT3 藍燈	HDMI 輸出 3 指示燈
OUT4 藍燈	HDMI 輸出 4 指示燈

指撥開關放大示意圖



指撥開關說明


1. 指撥開關 1~4 OFF，預設的 EDID 1080P
 2. 指撥開關端子 1 ON，輸出 1 為 EDID 參考來源
 3. 指撥開關端子 2 ON，輸出 2 為 EDID 參考來源
 4. 指撥開關端子 3 ON，輸出 3 為 EDID 參考來源
 5. 指撥開關端子 4 ON，輸出 4 為 EDID 參考來源
 6. 有一個以上的指撥開關 ON 時，分析 EDID 並重新產生一組適合所有螢幕解析度的 EDID
- ※ 舉例：輸出 1、2 為不同解析度的螢幕，將指撥開關 1、2 撥 ON，按下 EDID COPY 鍵，整合出一組新的 EDID 是兩台螢幕都支援的解析度

EDID COPY 鍵說明

按下 EDID COPY 鍵，開始學習並寫入 EDID

備註：學習 2 Port 以上的 EDID 時，聲音僅支援兩聲道

運用圖

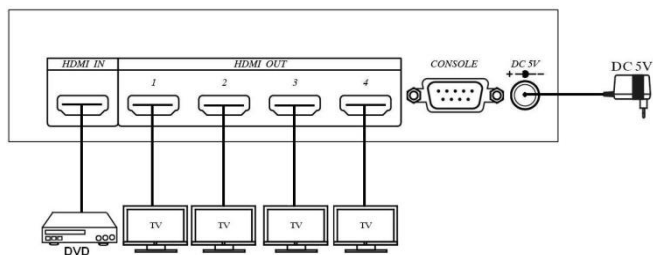

規格

產品型號	HD04-4K6G
技術規格	
符合規範	HDMI 2.0, HDCP 1.4, 2.2, DVI 1.0
最大影像解析度	4K@60Hz 4:4:4
音訊格式	LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
連接介面	
視訊輸入	1 x HDMI Type A
視訊輸出	4 x HDMI Type A
EDID 選擇器	1 x 4 Pin DIP Switch
RS232 序列埠	1 x DB9 Female (Firmware Update)
電源	
電源供應	DC 5V 2A
耗電量	1A (Max)
環境參數	
操作溫度	0 to 60°C
儲存溫度	-20 to 85°C
溼度	up to 95%
機體參數	
尺寸	167 x 100.5 x 40mm
重量	455g