

EPSON

為您成功設想




EB-L890E 系列雷射投影機

卓越的
影像品質

全新短焦系列
適合多元場域應用

無線投影功能升級
實現高效會議



*僅EB-L690SE/EB-L695SE不支援AirPlay /Wi-Fi 6E

機型		EB-L690SE / EB-L695SE
顏色		白 / 黑
投影型式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格		AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板	尺寸	0.67 吋 TFT LCD
投影亮度	白色亮度 (Light Output)	6000 流明
	彩色亮度 (Color Light Output)	6000 流明
解析度		1920x1200x2 (4K Enhancement*: ON)
最高支援解析度		4096 x 2160
投影畫面尺寸		100" to 500"
投影方式		360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)
視訊介面輸入	HDMI	2(HDCP2.3)
	HDBaseT	1(HDCP2.3)
視訊介面輸出	HDMI	1(only HDMI 1)
音訊介面輸出	Stereo mini	1
	Type A	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy, PC free)
USB	Type A	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy, PC free)
	Type B	1(韌體更新, OSD setting copy)
RS232		1
RJ45		1
Wireless LAN		選購 (ELPAP11)
喇叭		-
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距 / 失真調整
	(2) 焦距	F:1.8-2.0, f:7.54-10.55 mm
	(3) 放大比例	1-1.4
	(4) 投射比	0.5~0.7
投影畫面比例 (寬:長)		16:10/4:3/16:6/16:9/21:9
鏡頭位移範圍	垂直 (水平置中)	-50% to +50%
	水平 (垂直置中)	-20% to +20%
數位式梯形修正		垂直正負 30 度、水平正負 30 度
光源壽命		20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended)
對比度		over 5,000,000:1(Dynamic contrast:ON)
周邊對應中心亮度比		83%
色彩重現		Up to 1.07 billion colors
畫面調整 - 畫面放大		內建投影畫面局部放大功能
光源型態		Laser Diode
光源耗能		292.4 W
濾網型號		ELPAF65
使用環境溫度		攝氏 0-45 度
風扇噪音值		36dB/26dB (Normal/Eco)
安規認證		CE Marking
電磁相容		FCC part 15B class B CE Marking
環境規格	消耗電力 100-120V	432W / 313W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電力 220-240V	415W / 303W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電流 100-240V	4.4 - 2 A
	睡眠狀態消耗電力	0.3W
重量		9.3 kg
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架		44 x 30.4 x 12.2
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)		44 x 36.8 x 15.1
隨機附贈配件		電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡
其他功能		內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner / 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能* 支援外接鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正

*4K Enhancement 為 Epson 之影像強化技術,透過像素位移技術達到 2 倍 1080P 影像解析度
*使用 Daisy chain 功能時,4K Enhancement 功能關閉
*本公司保留規格變更權力,以官方網站公告為主



3LCD 投影機 3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵, Epson 3LCD 全系列投影機, 彩色亮度與同級投影機相差高達 3 倍, 給你 3 倍真實色彩, 讓投影效果更豐富、更飽和。

3倍彩色亮度
生動色彩 給你給他好心情



Epson 3LCD 投影機
幫助企業推動 ESG 管理
力求降低對環境的衝擊 營造更美好的生活環境

詳細資訊
請見官方網站

全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

EPSON

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號: (02)8786-6688
客戶服務專線: 0800-881-080



雷射機種:
標準保固一年(含雷射光源)。
購買後一個月內上網登錄, 即享三年極致保固, 雷射光源三年或 20,000 小時。
保固內的零件、工時與運費皆免費, 購買一週內新品不良免費更換新機。

投影機保固登錄:
<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
* 保固內容依官網公告為主



經銷商蓋章

2025.06版

卓越的影像品質

高畫質投影

Epson3LCD 技術使投影影像更加清晰可見，除了擁有鮮豔生動的色彩，更具有高達 8000 流明、WUXGA 和 4K 影像強化技術高解析度。

3LCD 科技



單片式 DLP



*DLP是德州儀器 (TI) 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。


豐富的影像調整功能 展現驚人的清晰投影畫面

擁有細節增強和超解析度能力，無論是圖片或文字都能清晰顯示並擁有高能見度，是一台均衡極佳的投影機。

關閉




開啟



最高 8000 流明高彩色亮度

本系列具備6000到8000流明高亮度雷射光源，投射100吋以上的超大畫面時，也能擁有明亮清晰的畫面

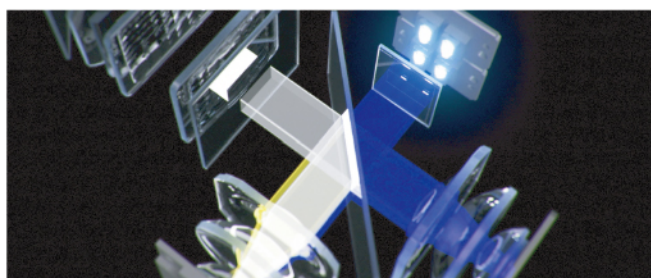

4K 影像強化技術*呈獻的 高畫質圖像

內建處理 4K 訊號的 4K 影像強化技術，擁有兩倍 1080P 的解析度，使畫面更加明晰、生動且逼真



*4K 機種 EB-L890E/L895E/L790SE/L795SE/L690SE/L695SE

場景自動校正

具有 Epson 獨家的畫質調整功能。其中，場景自動伽瑪校正可根據投影內容調整影像品質，透過逐幀分析影像的方式，自動調整影像輸出平衡，以最佳對比度投影並顯示圖像。

更可控制並降低暗景中的黑色像素塊 (black crush) 與亮景中的白色像邊緣 (clipped whites) 並顯示更加自然的影像。


關閉

開啟



關閉

開啟

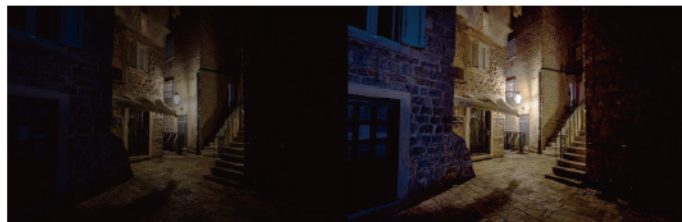





可靠值得信任的雷射光源，幾乎無需維護更換

雷射超長光源壽命達20,000小時，高度可靠性大大降低簡報中光源燒壞的問題，是您強大的靠山。

*即光源從首次使用到亮度降低為50%為止所需的約略時間。以內部加速測試方式估計光源壽命，其時間會因使用條件和環境不同而有所差異。

更換週期

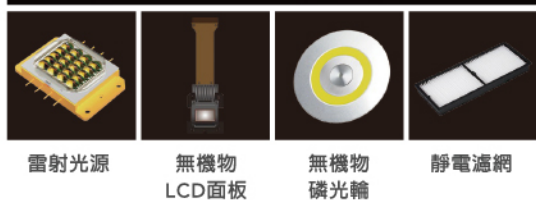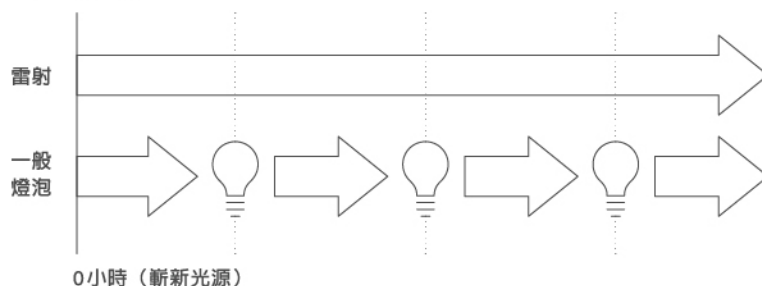

進階專業影像融合 建構虛擬實境

卓越優異的技術與完備的功能，Epson 都已備妥，結合多樣化的高階投影應用，即可創造出各種目眩神迷的奇幻效果。




出神入化的高階投影應用，創造最真實的幻境



多畫面拼接融合功能
以多台打造魄力十足的影像



進階畫面融合功能
微調更方便

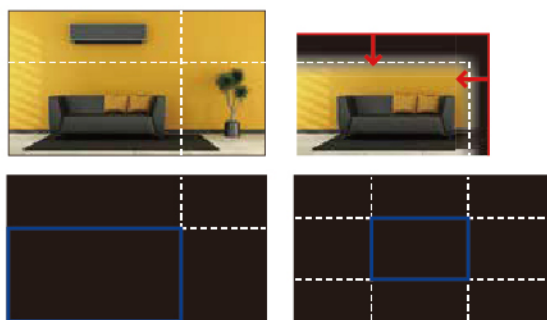

<調整融合影像中的黑階等級，強化多影像投影的細節程度>

無線投影功能升級 實現高效會議

內建無線網路Wi-Fi 6E的商用投影機

內建 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E：提供更快的傳輸速度、更穩定可靠的網路連接性、提供更流暢的畫面。

支援 3 種無線投影方式



Miracast®

- 1 支援 AirPlay，螢幕介面簡單直觀，易於使用，可順暢進行螢幕鏡像投放以及音訊播放
- 2 支援 Epson iProjection
- 3 支援 Miracast



智慧設備、筆型本電腦與投影機的連接，因為 Miracast® 的幫助變得輕鬆簡單！*1*2 EB-890E系列支援AirPlay，無需軟體安裝即可快速完成無線連接，讓簡報會議智慧化，再也不需要惱人的傳輸線。

*1 Miracast®是Wi-Fi Alliance®的註冊商標


*2 筆記本電腦或行動裝置須支援Miracast®

隨時隨地舉辦高效率會議

Epson 雷射投影機可以加速資訊的分享，幫助使用者在有限的時間內進行判斷與決策，實現快速、高效的會議。


大螢幕的協作模式

Epson大畫面雷射投影能有效提升溝通效率與交流。

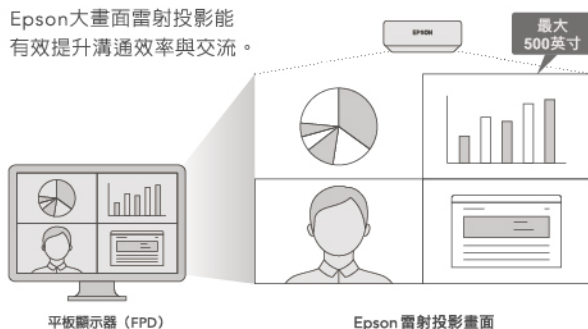

啟動，無需等待


雷射光源幾秒鐘內即可啟動*，隨時即刻上場，不須任何等待時間。*使用快速啟動模式

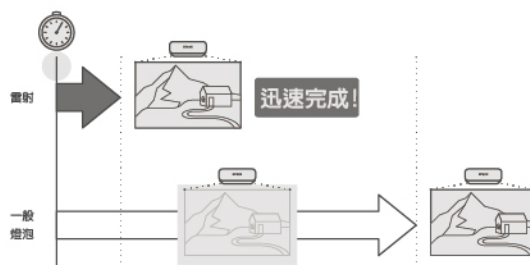

會議模式

Epson 雷射投影機可促成更高效的會議。

傳統會議模式

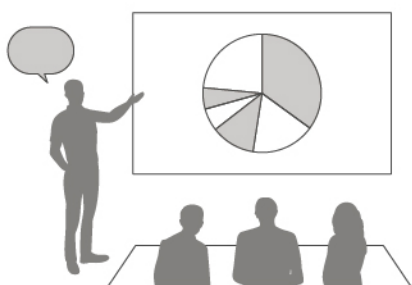

- 會議開始之前需花費不少時間備妥所需的設備
- 單方面交流
- 正式拘泥的形式使參與者不易發表演論，難以擁有參與感

嶄新會議模式



- 快速有效的雙向溝通
- 產能最大化的合作方式
- 輕鬆愜意的氛圍使參與者容易參與討論

輕鬆打造舒適會議

提升簡報效益，選擇投影機是關鍵，對比 FPD，投影機在會議室的應用，亦具有以下優勢：

1. 大畫面 2. 高亮度 3. 不會反光 4. 柔和的反射式光源，眼睛觀看較舒適 5. 空間利用率高。



靈活彈性的安裝 適合多元場域應用

EB-L690SE



EB-L790SE



EB-L690SU



EB-L695SE



EB-L795SE



EB-L790SU



雷射短焦投影機

新產品有2種焦段的短焦投影機，具光學變焦功能、失真調整，投射比分別有0.5-0.7以及0.79-1.36，最短僅約1.09公尺即可投百吋，最大可投到500吋*，大大提升安裝靈活性，可適應更多元的投影場域應用

*EB-L690SE, EB-L695SE可投500吋; 其餘短焦機型可投400吋

邊角對焦環

中央對焦環




高靈活度360° 安裝方向


EB-L890E系列可以在任何方向（水平、垂直和旋轉角度）旋轉360°，而不會損失圖像亮度。這使其成為廣泛應用的理想選擇，例如天花板和地面上之投影呈現。




廣角變焦和鏡頭移位

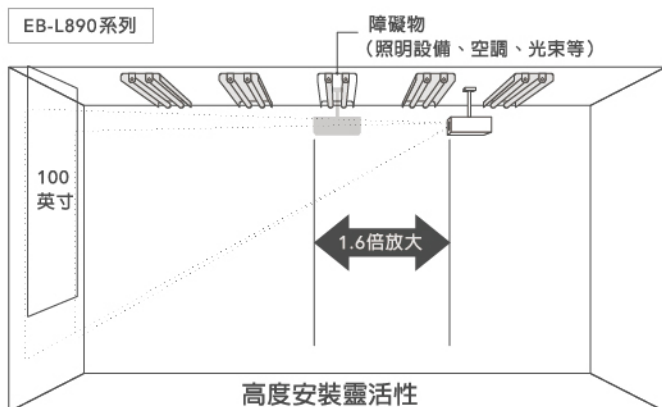

手動變焦和鏡頭移位涵蓋廣大移動範圍，為投影機安裝提供了極大靈活性。

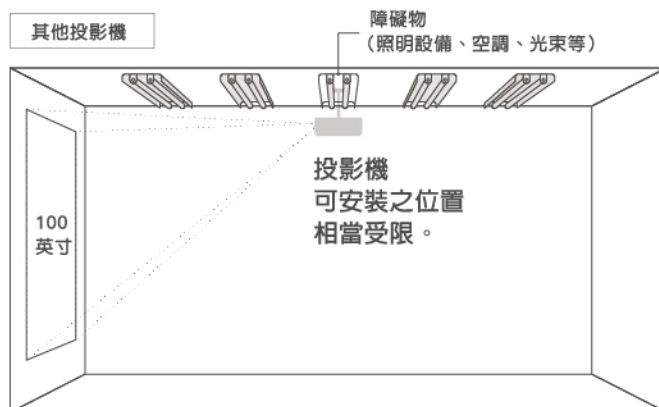

鏡頭移動範圍

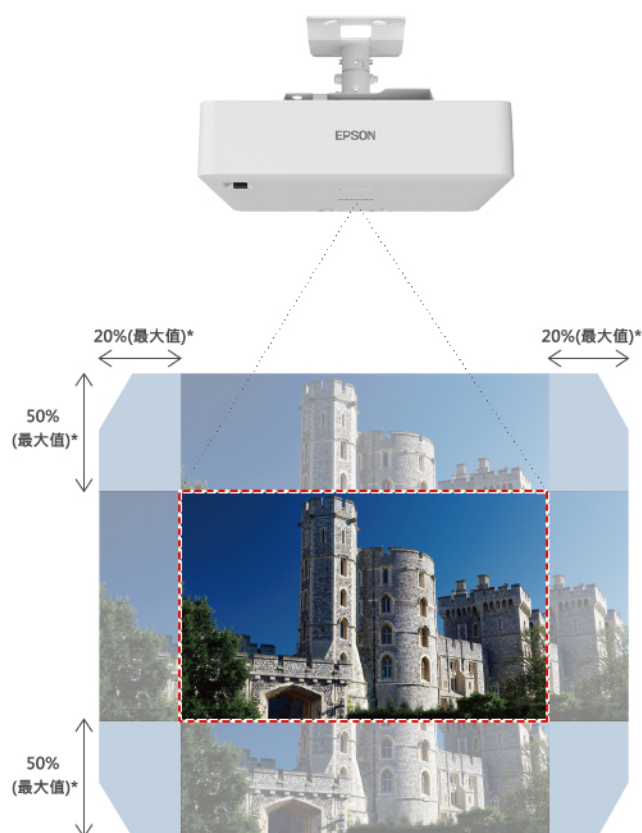


EB-L890E系列等產品具有*垂直+50%與水平+20%範圍。

投影距離模擬器支援

透過模擬器，使用者可針對各個投影機型號，根據螢幕尺寸計算投影距離，反之亦可根據螢幕與投影機之間的距離計算螢幕尺寸。同時，模擬器亦能依安裝環境模擬投影機型號、台數、所需鏡頭等。全新的投影距離模擬器同時支援平面牆壁、曲面牆壁以及邊緣混合的模擬*1。

*1：某些國家和地區不適用。

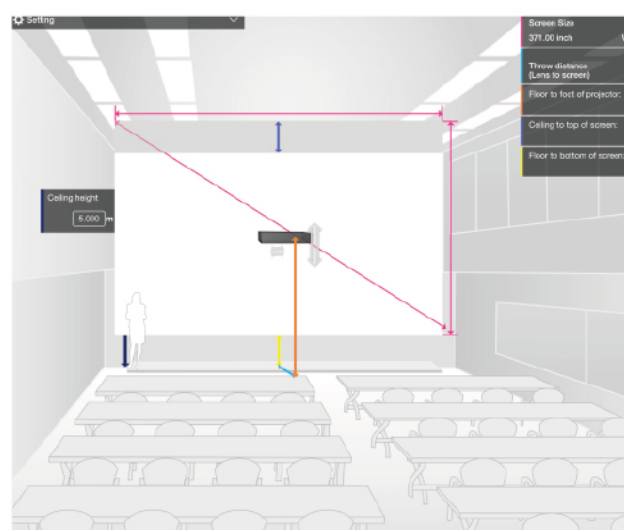

靈活彈性的安裝 適合多元場域應用

軟體支援功能再進化，有利沉浸式投影場域規劃、
多台安裝需求



支援 4KE 訊號拼接

可搭配使用影像自動校正模組：ELPEC01 鏡頭，
支援 4KE 解析度*的幾何校正

*4KE 機種 EB-L890E/L895E/L790SE/L795SE/L690SE/L695SE



自動拼接

選配 ELPEC01 影像自動校正模組，可快速完成
拼接



自動幾何校正功能支援*1

除了支援「簡單堆疊」之外，本功能亦支援「簡單混合」，讓混合功能更加簡單。透過 OSD 輕鬆使用這些功能，即可省去複雜的安裝工作，立即享受 4KE 大螢幕。此外，與 Epson 專業調校軟體 (Epson Projector Professional Tool) 結合使用，還能將堆疊和混合自動校正應用在平面和曲面牆壁上*2。

*1：需安裝 ELPEC01 才可使用。

*2：根據型號和鏡頭組合，一些功能會受限。
根據客戶的安裝環境，此功能可能無法運作。

選購鏡頭
(ELPEC01)



EB-L890E 系列



曲面投影支援

Epson 專業調校軟體



簡單幾何校正



簡單混合




簡單堆疊



NFC 功能使安裝更簡單

NFC 可與智慧型裝置連結，即使投影機關機時，亦可透過智慧型裝置上的Epson Config Toll 進行配置與檢查。也就是說，在運送投影機之前，可在倉庫中進行初始配置設定，減少會場裝機所需的工作時間；安裝多台投影機時，更有助於降低調校時間。

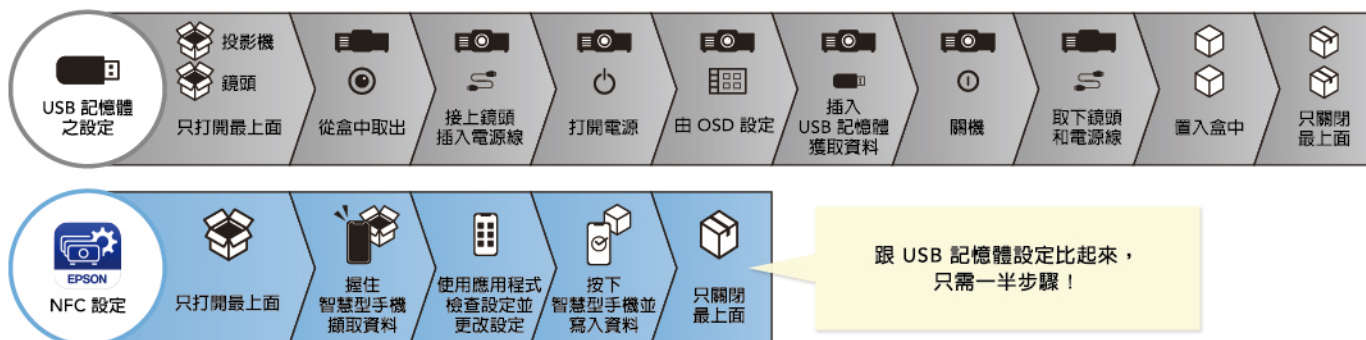

高亮輕巧，施工更省力

本系列具備高達 6000-8000 流明的亮度輸出，機身輕量便於搬運安裝，適用多種場域，能有效降低安裝所需人力與整體建置成本。



支援 Epson 投影機遠端管理工具

EB-L890E 系列支援「Epson 投影機管理工具(Epson Projector Management Connected)」軟體，提供投影機顯示、通知、控制、排程、管理功能。

*多個使用者可以從不同裝置同時監控同一台投影機。

*每2,000 台投影機需搭配一台安裝有「Epson 投影機連接代理軟體 (Epson Projector Connected Agent)」的PC。



EB-L890E 系列雷射投影機規格表

機型		EB-L890E / L895E	EB-L790U	EB-L690U
顏色		白 / 黑	白	白
投影型式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格		AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板	尺寸	0.67 吋 TFT LCD	0.67 吋 TFT LCD	0.67 吋 TFT LCD
投影亮度	白色亮度 (Light Output)	8000 流明	7300 流明	6500 流明
	彩色亮度 (Color Light Output)	8000 流明	7300 流明	6500 流明
解析度		1920x1200x2 (4K Enhancement* : ON)	1920 x 1200 WUXGA	1920 x 1200 WUXGA
最高支援解析度		4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160
投影畫面尺寸		50" to 500"	50" to 500"	50" to 500"
投影方式		360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)	360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)	360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)
視訊介面輸入	HDMI	2(HDCP2.3)	2(HDCP2.3)	2(HDCP2.3)
	HDBaseT	1(HDCP2.3)	1(HDCP2.3)	1(HDCP2.3)
視訊介面輸出	HDMI	1(only HDMI 1)	1(only HDMI 1)	1(only HDMI 1)
音訊介面輸出	Stereo mini	1	1	1
USB	Type A	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)
	Type A	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)
	Type B	1(韌體更新 ,OSD setting copy)	1(韌體更新 ,OSD setting copy)	1(韌體更新 ,OSD setting copy)
RS232		1	1	1
RJ45		1	1	1
Wireless LAN		內建 (WiFi 6E)	內建 (WiFi 6E)	內建 (WiFi 6E)
喇叭		10W x 1	10W x 1	10W x 1
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
	(2) 焦距	F:1.5-1.7, f:20-31.8 mm	F:1.5-1.7, f:20-31.8 mm	F:1.5-1.7, f:20-31.8 mm
	(3) 放大比例	1-1.6	1-1.6	1-1.6
	(4) 投射比	1.35~2.2	1.35~2.2	1.35~2.2
投影畫面比例 (寬 : 長)		16:10/4:3/16:9/16:6/21:9	16:10/4:3/16:9/16:6/21:9	16:10/4:3/16:9/16:6/21:9
鏡頭位移範圍	垂直 (水平置中)	-50% to +50%	-50% to +50%	-50% to +50%
	水平 (垂直置中)	-20% to +20%	-20% to +20%	-20% to +20%
數位式梯形修正		垂直正負 30 度、水平正負 30 度	垂直正負 30 度、水平正負 30 度	垂直正負 30 度、水平正負 30 度
光源壽命		20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended)		
對比度		over 5,000,000:1(Dynamic contrast:ON)		
周邊對應中心亮度比		88%		
色彩重現		Up to 1.07 billion colors		
畫面調整 -- 畫面放大		內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源型態		Laser Diode	Laser Diode	Laser Diode
光源耗能		321.7 W	270.1 W	243.8 W
濾網型號		ELPAF65	ELPAF65	ELPAF65
使用環境溫度		攝氏 0-45 度	攝氏 0-45 度	攝氏 0-45 度
風扇噪音值		36dB/26dB (Normal/Eco)	34dB/25dB (Normal/Eco)	32dB/25dB (Normal/Eco)
安規認證		CE Marking	CE Marking	CE Marking
電磁相容		FCC part 15B class B CE Marking	FCC part 15B class B CE Marking	FCC part 15B class B CE Marking
環境規格	消耗電力 100-120V	470W / 341W(Normal/Quiet,Extended)	415W / 305W(Normal/Quiet,Extended)	415W / 305W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電力 220-240V	450W / 330W(Normal/Quiet,Extended)	399W / 295W(Normal/Quiet,Extended)	399W / 295W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電流 100-240V	4.8 - 2.1 A	4.4 - 2 A	4.4 - 2 A
	睡眠狀態消耗電力	0.3W	0.3W	0.3W
重量		8.5 kg	8.2 kg	8.2 kg
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架		44 x 30.4 x 12.2	44 x 30.4 x 12.2	44 x 30.4 x 12.2
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)		44 x 34 x 13.8	44 x 34 x 13.8	44 x 34 x 13.8
隨機附贈配件		電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡	電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡	電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡
其他功能		支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正	支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正	支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正

*4K Enhancement 為 Epson 之影像強化技術,透過像素位移技術達到 2 倍 1080P 影像解析度
* 使用 Daisy chain 功能時,4K Enhancement 功能關閉

機型		EB-L790SE / EB-L795SE	EB-L790SU	EB-L690SU
顏色		白 / 黑	白	白
投影型式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格		AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板	尺寸	0.67 吋 TFT LCD	0.67 吋 TFT LCD	0.67 吋 TFT LCD
投影亮度	白色亮度 (Light Output)	7000 流明	7000 流明	6200 流明
	彩色亮度 (Color Light Output)	7000 流明	7000 流明	6200 流明
解析度		1920x1200x2 (4K Enhancement* : ON)	1920 x 1200 WUXGA	1920 x 1200 WUXGA
最高支援解析度		4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160
投影畫面尺寸		60" to 400"	60" to 400"	60" to 400"
投影方式		360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)	360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)	360 度無方向限制 (前投, 背投, 天花板)
視訊介面輸入	HDMI	2(HDCP2.3)	2(HDCP2.3)	2(HDCP2.3)
	HDBaseT	1(HDCP2.3)	1(HDCP2.3)	1(HDCP2.3)
視訊介面輸出	HDMI	1(only HDMI 1)	1(only HDMI 1)	1(only HDMI 1)
音訊介面輸出	Stereo mini	1	1	1
USB	Type A	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/2A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)
	Type A	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)	1(5V/0.9A, 韌體更新 OSD setting copy ,PC free)
	Type B	1(韌體更新 ,OSD setting copy)	1(韌體更新 ,OSD setting copy)	1(韌體更新 ,OSD setting copy)
RS232		1	1	1
RJ45		1	1	1
Wireless LAN		內建 (WiFi 6E)	內建 (WiFi 6E)	內建 (WiFi 6E)
喇叭		10W x 1	10W x 1	10W x 1
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距 / 失真調整	手動縮放以及手動焦距 / 失真調整	手動縮放以及手動焦距 / 失真調整
	(2) 焦距	F:1.7-2.1, f:11.6-19.9 mm	F:1.7-2.1, f:11.6-19.9 mm	F:1.7-2.1, f:11.6-19.9 mm
	(3) 放大比例	1-1.7	1-1.7	1-1.7
	(4) 投射比	0.79~1.36	0.79~1.36	0.79~1.36
投影畫面比例 (寬 : 長)		16:10/4:3/16:6/16:9/21:9	16:10/4:3/16:6/16:9/21:9	16:10/4:3/16:6/16:9/21:9
鏡頭位移範圍	垂直 (水平置中)	-50% to +50%	-50% to +50%	-50% to +50%
	水平 (垂直置中)	-20% to +20%	-20% to +20%	-20% to +20%
數位式梯形修正		垂直正負 30 度、水平正負 30 度	垂直正負 30 度、水平正負 30 度	垂直正負 30 度、水平正負 30 度
光源壽命		20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended)		
對比度		over 5,000,000:1(Dynamic contrast:ON)		
周邊對應中心亮度比		88%	88%	88%
色彩重現		Up to 1.07 billion colors		
畫面調整 -- 畫面放大		內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源型態		Laser Diode	Laser Diode	Laser Diode
光源耗能		321.7 W	321.7 W	270.1 W
濾網型號		ELPAF65	ELPAF65	ELPAF65
使用環境溫度		攝氏 0-45 度	攝氏 0-45 度	攝氏 0-45 度
風扇噪音值		36dB/26dB (Normal/Eco)	36dB/26dB (Normal/Eco)	34dB/25dB (Normal/Eco)
安規認證		CE Marking	CE Marking	CE Marking
電磁相容		FCC part 15B class B CE Marking	FCC part 15B class B CE Marking	FCC part 15B class B CE Marking
環境規格	消耗電力 100-120V	470W / 341W(Normal/Quiet,Extended)	470W / 341W(Normal/Quiet,Extended)	415W / 305W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電力 220-240V	450W / 330W(Normal/Quiet,Extended)	450W / 330W(Normal/Quiet,Extended)	399W / 295W(Normal/Quiet,Extended)
	消耗電流 100-240V	4.8 - 2.1 A	4.8 - 2.1 A	4.4 - 2 A
	睡眠狀態消耗電力	0.3W	0.3W	0.3W
重量		9.3 kg	9.2 kg	8.9 kg
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架		44 x 30.4 x 12.2	44 x 30.4 x 12.2	44 x 30.4 x 12.2
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)		44 x 36.2 x 15.1	44 x 36.2 x 15.1	44 x 36.2 x 15.1
隨機附贈配件		電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡	電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡	電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡
其他功能		支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正	支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正	支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner/ 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能 * 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正

*4K Enhancement 為 Epson 之影像強化技術,透過像素位移技術達到 2 倍 1080P 影像解析度
* 使用 Daisy chain 功能時,4K Enhancement 功能關閉