

主動式高解析 VGA 影像、聲音網路線延長器

產品型號： VE01HA，VW01HA，VW02HA

功能：

VE01HA 主動高解析 VGA 影像、聲音網路線延長器

- 適用遠距離傳輸，內含一個發射器及一個接收器
- 可支援高解析達 1920 x 1200，最遠傳輸距離可達 70 公尺
- 外接電源於發射端，接收端無須外接電源
- 具有立體聲功能
- 類比立體聲訊號採數位傳輸，聲音不失真


VW01HA 主動嵌入式高解析 VGA 影像&立體聲網路線延長器

- 最遠傳輸距離可達 70 公尺
- 電源由發射端供電，接收端不需外接電源
- 採用網路線傳輸，同時傳輸 VGA 影像與立體聲
- 最高支援解析度：1920 x 1200

VW02HA 主動嵌入式高解析 VGA 影像&立體聲網路線延長器


- 功能同 VW01HA，但外形尺寸為 86 x 86 mm

外觀示意圖：

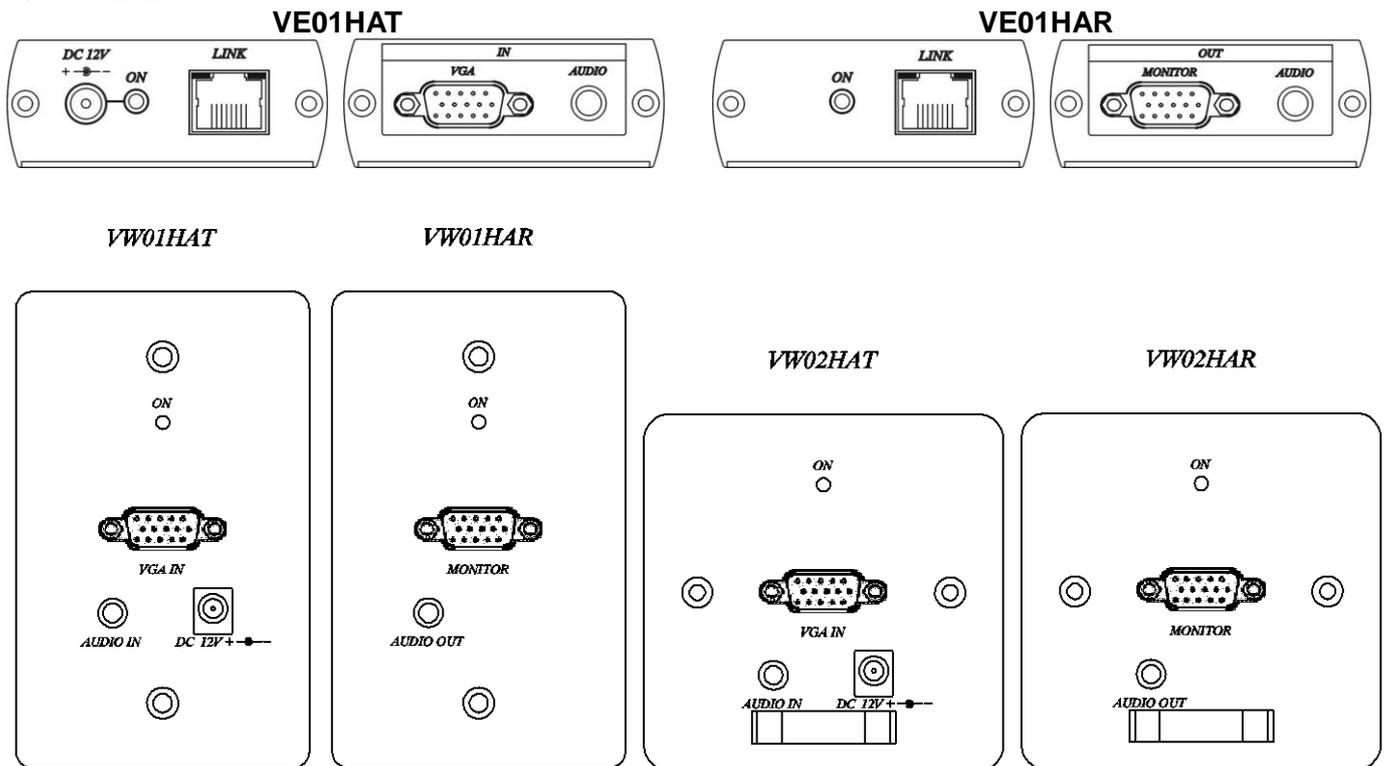


運用圖：


VE01HA

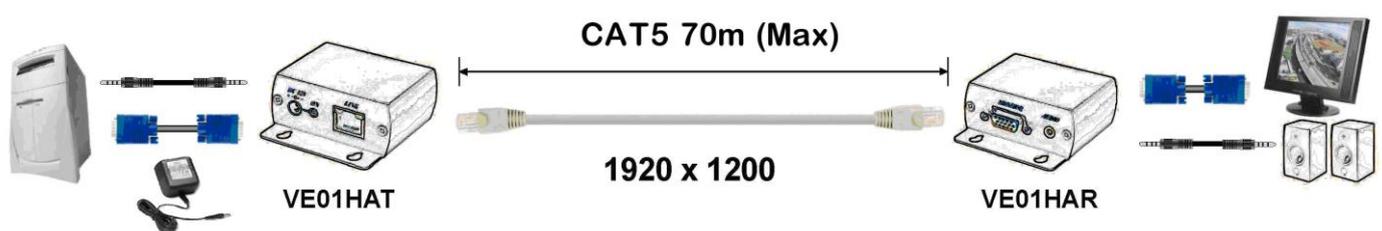

VW01HA

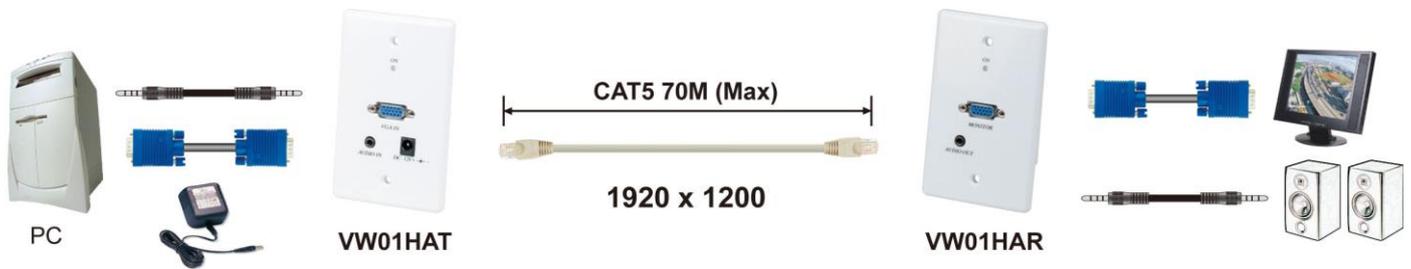

VW02HA

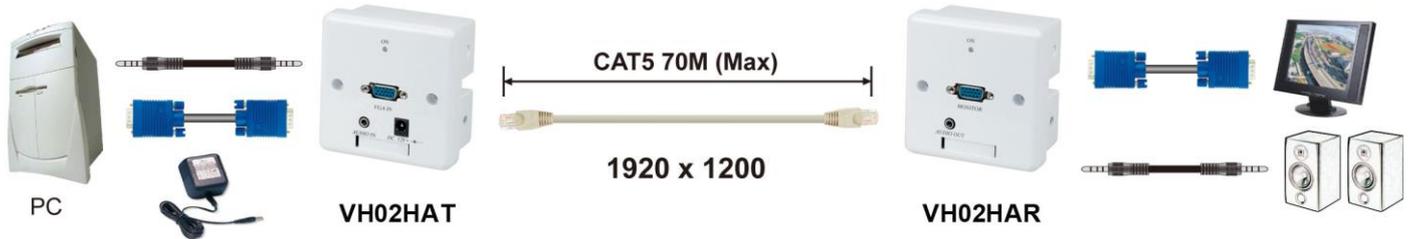

規格：

產品型號	VE01HAT	VE01HAR
影像輸入/輸出介面	DB15 x 1 (RGB 類比 , 0.7 Vp-p , 75Ω)	
類比聲音輸入/輸出	3.5mm Phone Jack x 1 (10KΩ , 2 Vp-p)	
影像頻寬	700 MHz , -3 dB	
聲音頻寬	20 ~ 20K Hz -3dB	
傳輸介面	RJ45 x 1	
燈號指示	LED (藍燈) : 已供電 , RJ45 (綠燈) : 影像訊號已連接	LED (藍燈) : 已供電 , RJ45 (綠燈) : 影像訊號已連接 , RJ45 (黃燈) : 聲音訊號連接失敗
最大消耗電流	400mA	X
電源變壓器	DC 12V 500mA	X
環境規格	工作溫度 : 0~55°C , 儲存溫度 : -20~85°C , 相對濕度 : 最高 95%	
尺寸 mm	67 x 87 x 27	67 x 87 x 27
重量 g	140	140

產品型號	VW01HAT	VW02HAT	VW01HAR	VW02HAR
影像輸入/輸出介面	DB15 x 1 (RGB 類比 , 0.7 Vp-p , 75Ω)			
類比聲音輸入/輸出	3.5mm Phone Jack x 1 (10KΩ , 2 Vp-p)			
影像頻寬	700 MHz , -3 dB , 2 Vp-p			
聲音頻寬	20 ~ 20K Hz -3dB			
傳輸介面	RJ45 x 1			
燈號指示	LED (藍燈) : 已供電			
最大消耗電流	400 mA		X	
電源變壓器	DC 12V 500mA		X	
環境規格	工作溫度 : 0~55°C , 儲存溫度 : -20~85°C , 相對濕度 : 最高 95%			
尺寸 mm	70.3 x 31.6 x 115	86 x 55 x 86	70.3 x 31.6 x 115	86 x 55 x 86
重量 g	78	118	75	118



<http://www.v-pro.com.tw>