

多功能觸控控制面板



會議系統、教學情境、智能住宅、商用空間整合最佳首選

臺灣研發、臺灣製造

產品特色

- 採用32位元處理器，處理速度可達1200DMIPs
- COM埠：1組RS232、2組RS485
- 一鍵式情境設定、簡單方便
- 亮度：400
- 對比度：500:1
- 記憶體：內建程序儲存128MB及128MB FLASH 記憶體
- 網路埠：具10/100 Base-T乙太網路,支援標準網路通訊協定
- 定時開關設定、節能省電
- 層級權限、方便安全管理
- 4.3 吋 LCD 彩色觸控液晶面板
- 支援平板、手機(ios、Andorid)




會議系統、教學情境、智能住宅、商用空間整合最佳首選

臺灣研發、臺灣製造

產品特色

- 網路埠：具10/100 Base-T乙太網路,支援標準網路通訊協定
- 面板尺寸：128*102*32 mm
- 開孔尺寸：119*93mm
- 面板重量：約0.25kg
- 儲存環境溫度：-20°C~60°C (-4°C~140°F)
- 操作環境溫度：0°C~55°C (32°C~122°F)
- 相對環境溫度：10%~90% (非冷凝)

控制系統示意圖

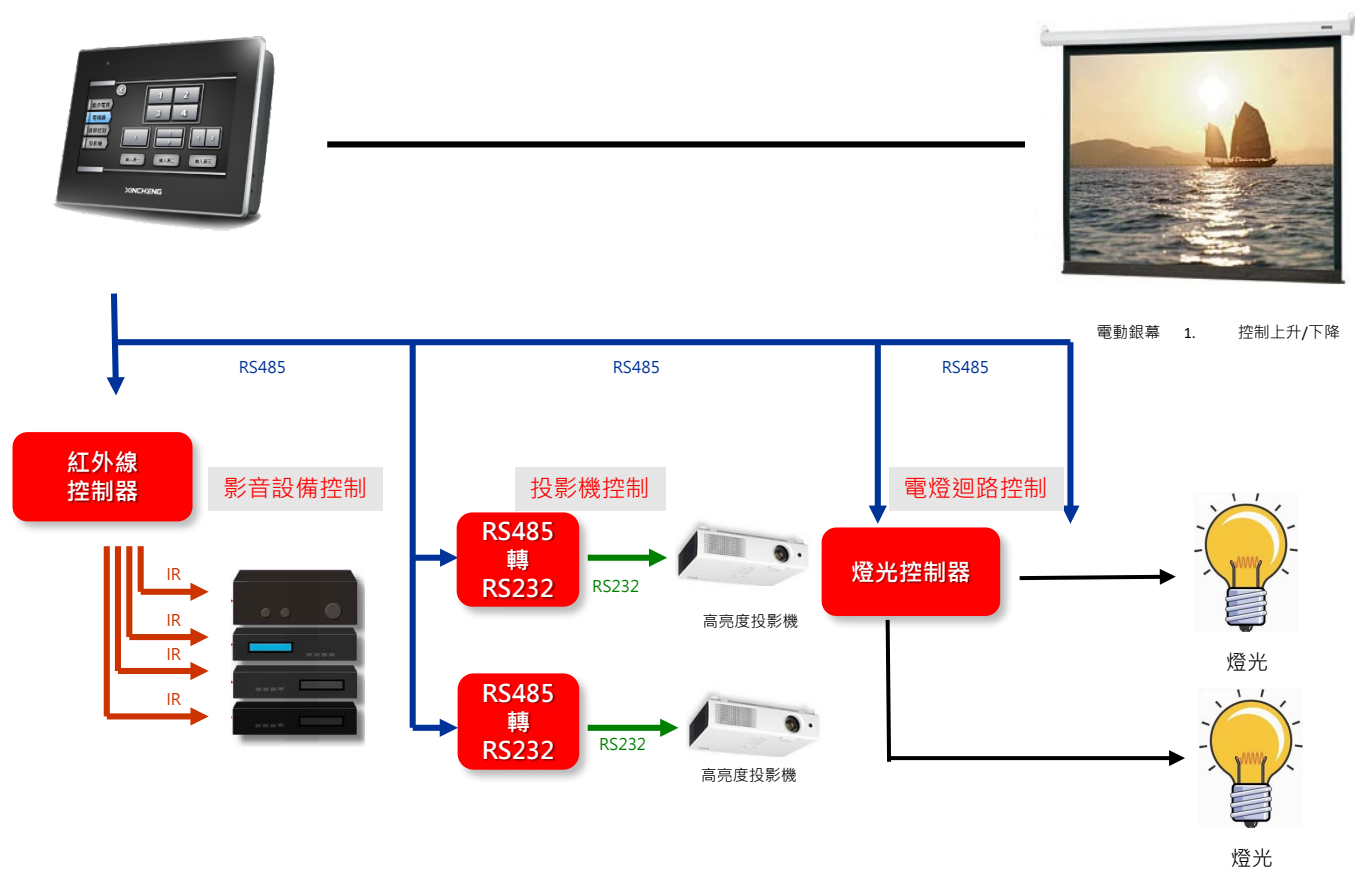

環控控制系統示意圖

