


LED-E018i-162

162 吋室內型 1.875 mm LED Full HD 顯示器

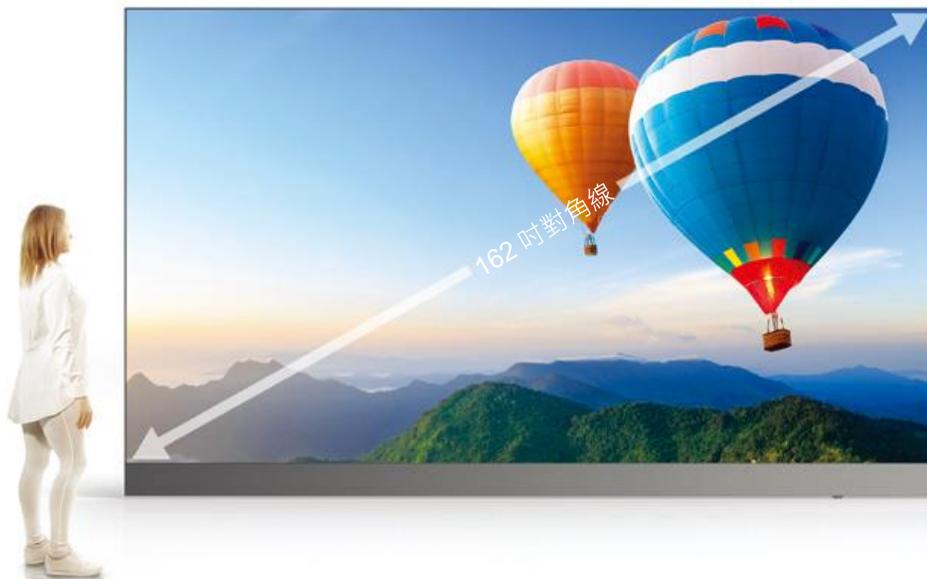

令人嘆為觀止

NEC E 系列室內 Direct View LED 顯示器是一創新機型系列，輕、薄無違和之機身設計為您提供令人驚豔的 LED 影像。這款 162 吋 Full HD 套裝組以 NEC 的 1.875 mm LED-E018i 模組打造，旨在以入門款的套裝形式，提供無縫式 LED 顯示器的所有優勢。這款 Full HD 標準套組適合從 1.2 公尺到效果最佳的 3.8 公尺的距離觀看，並配備了安裝 LED 顯示牆需要的所有配件，包括邊框、壁掛架及控制器。可從正面進行維修的設計，在必要時可輕鬆進行前置圖元卡更換及快速維修。E 系列標準套裝組是大會議室、教育、禮堂、零售等領域的理想解決方案。


優勢

可從正面進行維修的設計—透過提供方便的前置快速維修，將停機時間降到最低

模組化設計—16:9 的長寬比及 27 吋的對角線可取代現有的 LCD 電視牆


可熱插拔的圖元卡—無需關閉顯示器即可進行更換

輕薄的設計—超薄 2.9 公分厚度，鋁合金模組機身設計提供精準無縫接合及高度安全性

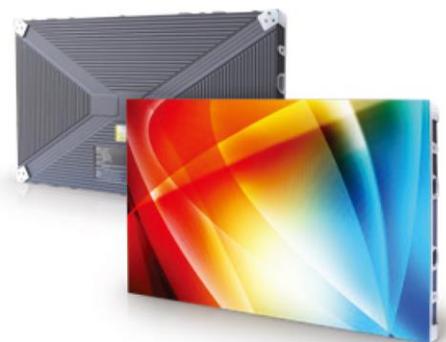


Direct View LED 套裝組		LED-E018i-162
顯示器	面板技術	Direct View LED
	像素配置	3 合 1 SMD
	面板解析度	1920 x 1080
	畫面比例	16:9
	畫素間距	1.875 mm
	亮度(典型值)	800 cd/m ²
	對比值(典型值)	5000:1
	視角(典型值)	70/70 水平 / 70/70 垂直
	調光能力	256 階
	色彩處理	最高 16 位元
	可顯示色彩	281 兆色彩
	更新速率	最高 3840 Hz
	連接方式	數位輸入端子
外部控制		1 x GenLock (同步系統) ; 1 x LAN
消耗功率	開機狀態(典型值)	1440 瓦
	最大	4500 瓦
實體規格	尺寸(寬 x 高 x 深)	141.6 x 79.8 x 1.1 吋 / 3600 x 2025 x 29mm
	重量(淨重)	374.4 磅 / 169.2 公斤
環境條件	操作溫度	-4°至 104°F / -20°至 40°C
	操作溼度	10%至 80%
	儲存溫度	-4°至 113°F / -20°至 45°C
	儲存溼度	10%至 85%
	IP 防護等級	IP20
包裝內含	1x LED 控制器、LED 模組(36 個模組、144 片圖元卡)、框架組(6 x 6)、備用零件組、壁掛架(6 x 6)	
壽命	100,000 小時	
保固	3 年	

每件套裝組包含



LED 模組



壁掛架



框架



備用零件



控制器

其他所有品牌或產品名稱為其個別所有者的商標或註冊商標。
NEC 標誌是 NEC 的註冊商標。

台灣恩益禧股份有限公司(NEC 台灣)

台北市 104 南京東路 2 段 167 號 7 樓

<http://tw.NEC.com>